



# Алюминиевые трубы

## Трубы алюминиевые с высокой механической прочностью

Электромонтажные алюминиевые трубы применяются при электропроводке как механическая защита кабелей и проводов. Обладают очень высокой коррозионной устойчивостью - класс 4. Можно их использовать как альтернативу к стальным трубам.



1250 N / 5 см	EN 61386-2-1	Al Mg Si 0,5-F 22

EN					
без резьбы					
	мм	мм	м	м	кг
6216E AL	16	12,6	3	30; 600	58
6220 AL	20	16,2	3	30; 600	77
6225 AL	25	21,2	3	30; 600	98
6232 AL	32	28,2	3	30; 300	73
6240 AL	40	36,2	3	15; 150	51
6250 AL	50	46,2	3	15; 150	65
6263 AL	63	58,8	3	15; 150	106

## Муфты алюминиевые



Al Mg Si 0,5-F 22

EN			
без резьбы			
	трубы мм	шт.	кг
316E/2 AL	16	50	0,2
320/2 AL	20	50	0,3
325/2 AL	25	50	0,7
332/2 AL	32	50	1,2
340/2 AL	40	25	0,7
350/2 AL	50	25	1,2
363/2 AL	63	25	1,7


## Колена алюминиевые



1250 N / 5 см	EN 61386-2-1	Al Mg Si 0,5-F 22

EN			
без резьбы			
	трубы мм	шт.	кг
6316E AL	16	10	0,24
6320 AL	20	10	0,44
6325 AL	25	10	0,68
6332 AL	32	10	1,48
6340 AL	40	5	0,76
6350 AL	50	5	1,36
6363 AL	63	5	1,81

## Хомуты алюминиевые

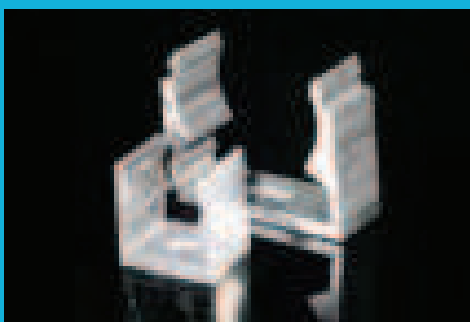

EN			
AL	трубы мм	шт.	кг
5216E PC AL	16	100	0,004
5220 PC AL	20	100	0,02
5225 PC AL	25	100	0,009
5232 PC AL	32	50	0,015
5240 PC AL	40	25	0,019
5250 PC AL	50	25	0,026
5263 PC AL	63	5	0,038

## Хомуты "ОМЕГА"



ZN Al

EN			
AL	трубы мм	шт.	кг
5216E AL	16	250	3,5
5220 AL	20	250	3,8
5225 AL	25	250	4,6
5232 AL	32	125	2,7
5240 AL	40	100	2,4
5250 AL	50	100	2,8
5263 AL	63	100	3,2

EN			
ZN	трубы мм	шт.	кг
5216E ZNM	16	250	7,0
5220 ZNM	20	250	7,5
5225 ZNM	25	250	10,0
5232 ZNM	32	125	5,5
5250 ZNM	50	100	6,0
5263 ZNM	63	100	7,7

